


droppy gp



www.batgroup.com

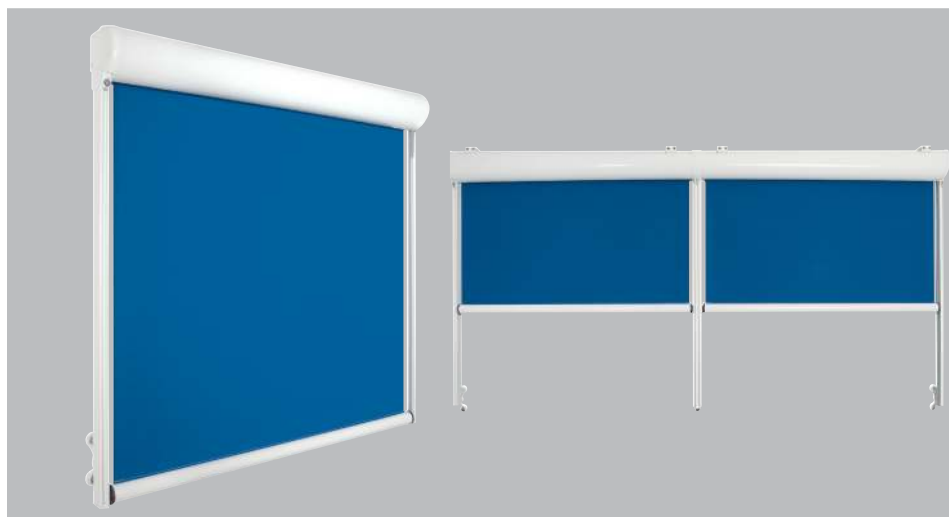

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant

Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com



 Model med aluminiumsstyreprofil, loft- eller vægkassette samt indbyrdes udskiftelige komponenter. Den anbefalede maksimumstørrelse er 400 cm i bredden x 300 cm i højden.

 Model with aluminium profile guide, ceiling or wall cassette, interchangeable components. The maximum recommended dimensions are 400 cm width x 300 cm height.


 Modèle avec coulisses en profilé aluminium, coffre avec montage plafond ou façade, composants interchangeables. Les dimensions maxi conseillées sont 400 cm de largeur x 300 cm hauteur.

 Modell mit Alu-Führung, mit Decken-oder Wandhülse, Zubehörteile untereinander austauschbar. Empfohlene Höchstmasse: 400 cm Breite - Höhe 300 cm.

 Modelo con guía sobre perfil de aluminio, cofre en techo o pared, accesorios intercambiables. Las dimensiones maximas aconsejadas son 400 cm de largo, 300 cm de altura.

Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	400
Højde (cm)	300
Ca. vægt (kg)	42 - 50
Rullegardin Ø (mm)	60
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	400
Height (cm)	300
Approx. weight (kg)	42 - 50
Blind roller Ø (mm)	60
Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	400
Haut (cm)	300
Poids approx. (kg)	42 - 50
Tube enrouleur Ø (mm)	60
Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	400
Höhe	300
Ungefähres Gewicht (kg)	42 - 50
Aufwickelrohr Ø (mm)	60
Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	400
Altura (cm)	300
Peso aproximado (kg)	42 - 50
Tubo enrollador Ø (mm)	60

Vindmodstand (ved maksimal størrelse)	
Klassetestet af TÜV i henhold til EN 13561:2004	2
Nominelt testtryk p (N/m²)	70
Wind resistance (at maximum dimensions)	
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	2
Nominal test pressure p (N/m²)	70
Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	2
Pression d'essai nominal p (N/m²)	70
Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	2
Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	70
Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	2
Presion de prueba nominal p (N/m²)	70

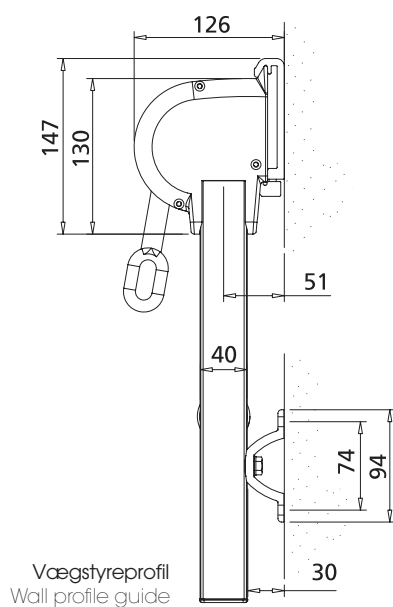

DROPPY GP

