


droppy_{gb}



www.batgroup.com

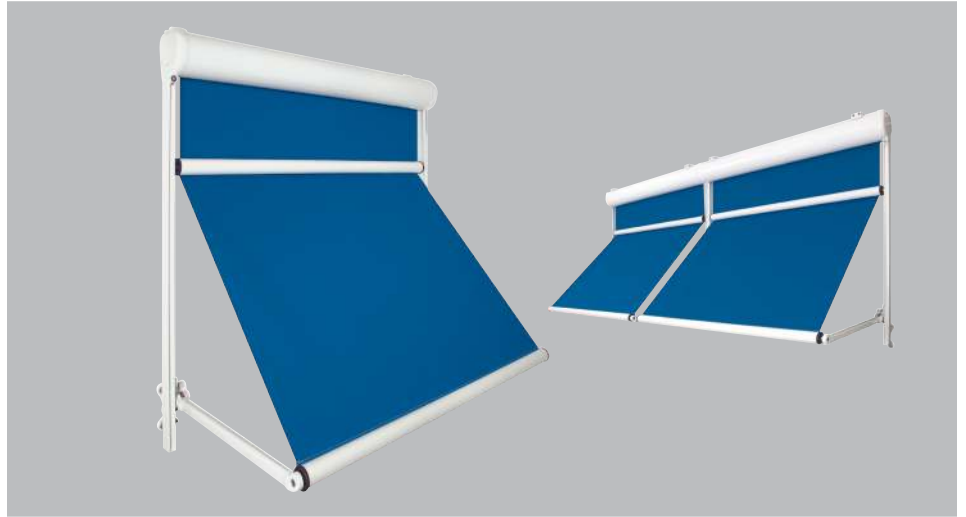

Udeliv

udeliv-markiser.dk

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant


Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com



awning the Italian way

 Model med aluminiumsprofiler og arme på 50 cm, loft- eller vægkassette samt indbyrdes udskiftelige komponenter. Den anbefalede maksimumstørrelse er 400 cm i bredden, 300 cm i højden og 50 cm udhæng.

 Model with aluminium profile guide and 50 cm arms, ceiling or wall cassette, interchangeable components. The maximum recommended dimensions are 400 cm width, 300 cm height and 50 cm projection.

 Modèle avec coulisses en profilé aluminium et petit bras de 50 cm, coffre avec montage plafond ou façade, composants interchangeables. Les dimensions maxi conseillées sont 400 cm de largeur, 300 cm hauteur et 50 cm d'avancé.

 Modell mit Alu-Führung, mit Armen 50 cm, mit Decken- oder Wandhülse, Zubehörteile untereinander austauschbar. Empfohlene Höchstmaße: 400 cm Breite, Höhe 300 cm - 50 cm Ausfall.

 Modelo con guía sobre perfil de aluminio y brazos de 50 cm, cofre en techo o pared, accesorios intercambiables. Las dimensiones máximas aconsejadas son 400 cm de largo, 300 cm de altura y 50 cm de protuberancia.

Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	400
Højde (cm)	300
Udhæng (åben markise) (cm)	50
Ca. vægt (kg)	42 - 50
Rullegardin Ø (mm)	60

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	400
Height (cm)	300
Projection (awning open) (cm)	50
Approx. weight (kg)	42 - 50
Blind roller Ø (mm)	60

Encombremet max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	400
Haut (cm)	300
Avancée (store ouvert) (cm)	50
Poids approx. (kg)	42 - 50
Tube enrouleur Ø (mm)	60

Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	400
Höhe (cm)	300
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	50
Ungefähres Gewicht (kg)	42 - 50
Aufwickelrohr Ø (mm)	60

Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	400
Altura (cm)	300
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	50
Peso aproximado (kg)	42 - 50
Tubo enrollador Ø (mm)	60


Vindmodstand (ved maksimal størrelse)	
Klassetestet af TÜV i henhold til EN 13561:2004	3
Nominelt testtryk p (N/m ²)	110

Wind resistance (at maximum dimensions)	
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	3
Nominal test pressure p (N/m ²)	110


Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	3
Pression d'essai nominal p (N/m ²)	110

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	3
Nominalen Prüfdruckes p (N/m ²)	110

Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	3
Presión de prueba nominal p (N/m ²)	110

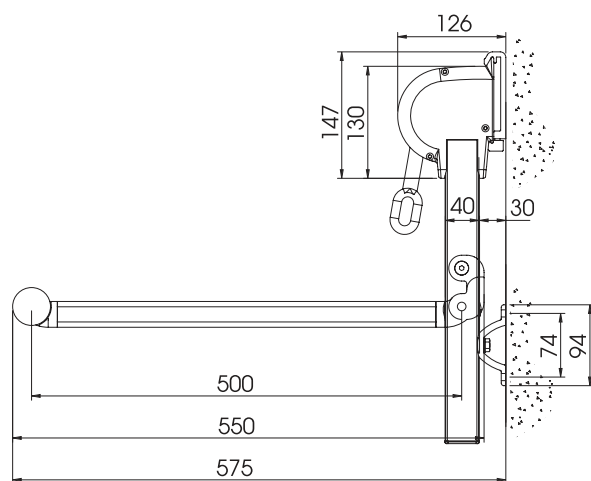

Væg med arme
Wall with arm

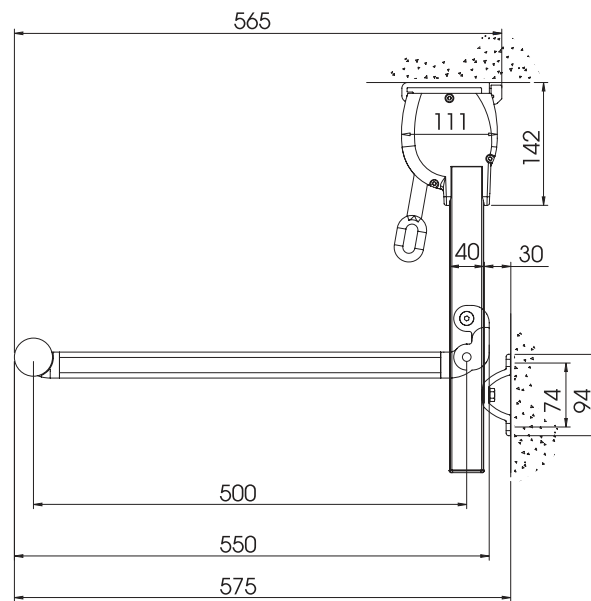

Loft med arme
Ceiling with arm



Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner
for produkt salg i Danmark

DROPPY GB

