

italia

www.batgroup.com



DK ITALIA er en faldarmsmarkise med præmonterede fjedre til montering på balkoner. Hurtig og nem at montere samt mulighed for at vælge en stofbesparende baldakin. Den anbefalede maksimumstørrelse er 500 cm i bredden, 300 cm i højden og 180 cm udhæng.

UK ITALIA is a drop awning with preassembled springs for balcony installations. Quick and easy to install, it offers an optional fabric-saving hood. The maximum recommended dimensions are 500 cm width, 300 cm height and 180 cm projection.

FR ITALIA est une store bannette personnalisée adaptée pour balcons et fenêtre avec bras à ressort. Simple et rapide à installer, prévoit un coffre de protection du tissu en optionnel. Les dimensions maxi conseillées sont 500 cm de largeur, 300 cm hauteur et 180 cm d'avancé.

DE ITALIA: Markise für Beschattung von Terrassen und Fassaden. Arme mit Feder. Einfache Installation, Schutzülse verfügbar. Empfohlene Höchstmasse: 500 cm Breite, Höhe 300 cm - 180 cm Ausfall.

ES ITALIA es un toldo dedicado a los balcones y ventanas con brazos con resorte. De simple y veloz instalacion provisto de un cofre opcional para la proteccion del tejido. Las dimensiones maximas aconsejadas son 500 cm de largo, 300 cm de altura por 180 cm de protuberancia.

Udeliv

udeliv-markiser.dk

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant

Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com

 **BAT**
awning the Italian way



Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	500
Højde (cm)	300
Udhæng (åben markise) (cm)	180
Ca. vægt (kg)	42 - 50
Rullegardin Ø (mm)	60

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	500
Height (cm)	300
Projection (awning open) (cm)	180
Approx. weight (kg)	42 - 50
Blind roller Ø (mm)	60

Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	500
Haut (cm)	300
Avancée (store ouvert) (cm)	180
Poids approx. (kg)	42 - 50
Tube enrouleur Ø (mm)	60

Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	500
Höhe (cm)	300
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	180
Ungefähres Gewicht (kg)	42 - 50
Aufwickelrohr Ø (mm)	60

Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	500
Altura (cm)	300
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	180
Peso aproximado (kg)	42 - 50
Tubo enrollador Ø (mm)	60


Vindmodstand (ved maksimal størrelse)	
Klassetestet af TÜV i henhold til EN 13561:2004	3
Nominelt testtryk p (N/m²)	110

Wind resistance (at maximum dimensions)	
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	3
Nominal test pressure p (N/m²)	110


Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	3
Pression d'essai nominal p (N/m²)	110

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	3
Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	110

Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	3
Presión de prueba nominal p (N/m²)	110

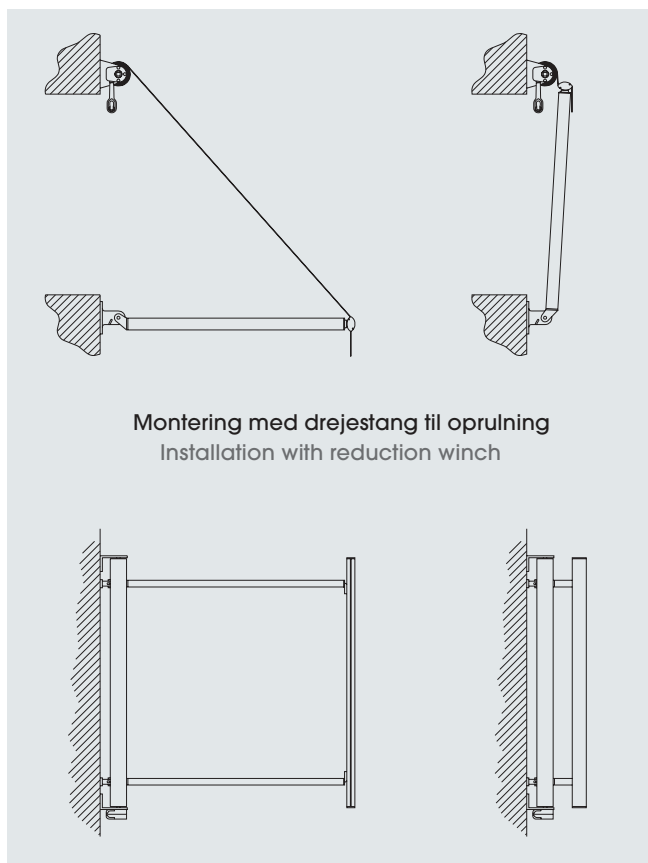

Montering med drejestang til oprulning
Installation with reduction winch

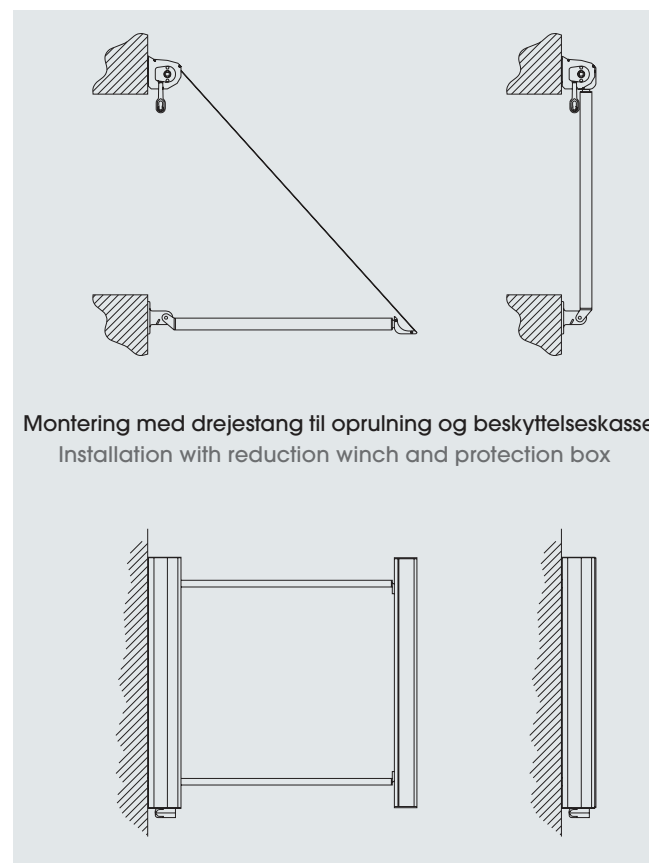

Montering med drejestang til oprulning og beskyttelseskasse
Installation with reduction winch and protection box

Forskellige løsninger til montering og brug - Different solutions for Installation and use

ITALIA

Udeliv
udeliv-markiser.dk
Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner
for produkt salg i Danmark

BAT
awning the Italian way