



Markiser til glastag og udestuer
Glass-roofs and conservatories awnings _Stores pour véranda
Wintergarten-Markisen _Toldos para barandillas y techos de cristal

tendal one pro

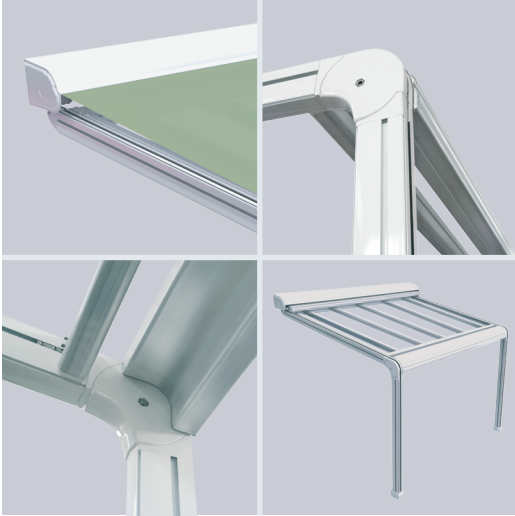

www.batgroup.com

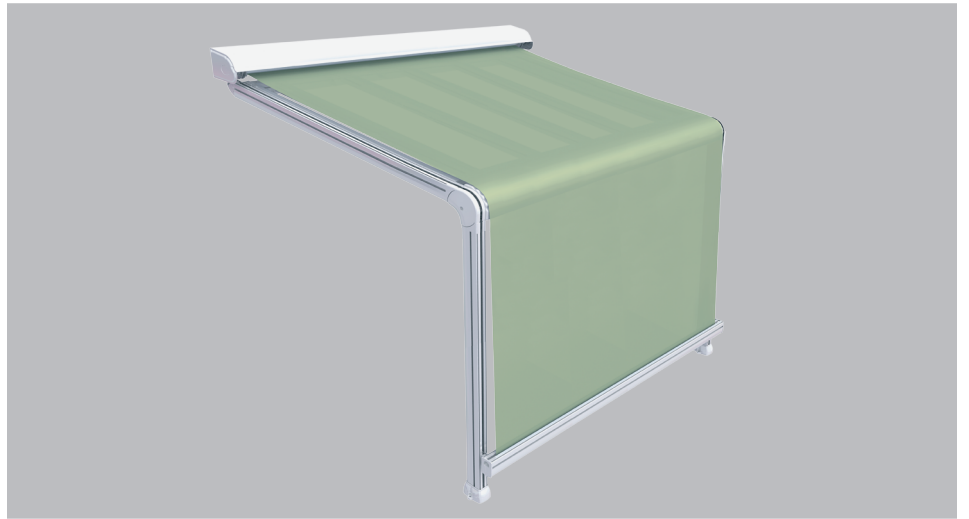

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant
Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com



DK TENDAL ONE PRO er en markise til overdækning af verandaer, terrasser og taghaver. Stoffet glider oven på de stærke profiler. Takket være den stramhed i stoffet, der opnås via et specielt patenteret gasventilsystem, og som gør det muligt at lukke markisen helt ned, kan denne markise dække et stort område. PRO-versionen er karakteriseret af en profilramme, der øger markisens stivhed. Minimumshøjden fra gulvet er 250 cm i henhold til lovkravene, og afskærmningens højde kan justeres i henhold til ønske ved monteringen. Den anbefalede maksimumstørrelse er 500 cm i bredden og 500 cm udhæng.

GB TENDAL ONE PRO is a structure to cover verandas, terraces and roof gardens. The fabric slides on the top of the strong profiles. Thanks to the fabric tension obtained through special gas piston patented system that allows the closure till the bottom, this structure can reach large sizes. The PRO version is characterized by a profiles frame that increase the rigidity of the awning. The mini height from the floor is 250 cm as per law rules and the pitch of the cover can be regulated as required by the installation. The maxi advised sizes are 500 cm width and 500 cm projection.


FR TENDAL ONE PRO est une structure pour la couverture de véranda, terraces et solariums. Le tissu glisse, dans sa partie supérieure, dans des coulisses résistantes. Grâce à un tensionnement breveté, par des pistons à gas, qui permet une fermeture jusqu'au pied, il est possible d'avoir des structures couvrant de très grandes surfaces. La version PRO est caractérisée par une armature de montants et traverses qui en augmente la rigidité. La hauteur mini du sol est de 250 cm comme prévu par les normes de loi, la partie supérieure peut être réglée selon les nécessités d'inclinaison. Les dimensions maxi conseillées sont 500 cm de large et 500 cm d'avancée.

DE TENDAL ONE PRO ist eine Struktur zur Abdeckung von Veranden, Terrassen und Penthäusern. Der Stoff läuft im oberen Teil über robuste Führungen. Dank der patentierten Spannung durch Gaskolben, die eine Öffnung bis zum Boden ermöglicht, können Strukturen für großflächige Abdeckungen erzielt werden. Die Version PRO zeichnet sich durch ein Gestell mit Montageleisten und Querstreben aus, welche die Steifheit verstärken. Die Neigung des oberen Teils ist auf der Grundlage der unterschiedlichen Installationsanforderungen einstellbar. Empfohlene Höchstmaße sind Breite 500 cm, Ausfall 500 cm und Höhe 250 cm.

ES TENDAL ONE PRO es un antivent para cubrir verandas, terrazas y áticos. La lona corre sobre fuertes guías, gracias al sistema de tensión patentado, a través de pistones a gas que permite una abertura total hasta el suelo. Esta versión PRO se caracteriza por tener la posibilidad de colocar unos travesaños y unas vigas que refuerzan la estructura. La inclinación de la parte superior es regulable según necesidad de su instalación. Las dimensiones máximas aconsejadas son de 500 cm de ancho por 500 cm de salida y 250 cm de altura.

Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	500
Højde (cm)	250
Udhæng (åben markise) (cm)	500
Ca. vægt (kg)	150 - 160
Rullegardin Ø (mm)	80
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	500
Height (cm)	250
Projection (awning open) (cm)	500
Approx. weight (kg)	150 - 160
Blind roller Ø (mm)	80
Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	500
Haut (cm)	250
Avancée (store ouvert) (cm)	500
Poids approx. (kg)	150 - 160
Tube enrouleur Ø (mm)	80
Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	500
Höhe (cm)	250
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	500
Ungefähres Gewicht (kg)	150 - 160
Aufwickelrohr Ø (mm)	80
Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	500
Altura (cm)	250
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	500
Peso aproximado (kg)	150 - 160
Tubo enrollador Ø (mm)	80

Vindmodstand (ved maksimal størrelse)a		
Klassetestet af TÜV i henhold til EN 13561:2004		1
Nominelt testtryk p (N/m²)		40
Wind resistance (at maximum dimensions)		
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004		1
Nominal test pressure p (N/m²)		40
Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV		1
Pression d'essai nominal p (N/m²)		40
Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV		1
Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)		40
Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)		
Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV		1
Presion de prueba nominal p (N/m²)		40

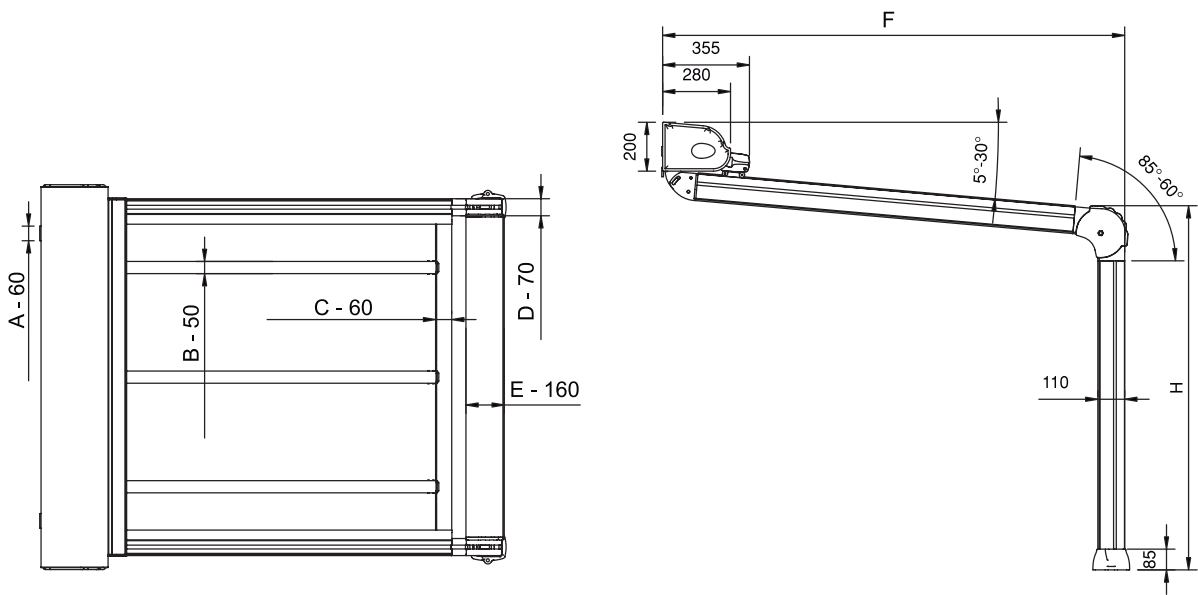

A: beslag / bracket
B: stolpeprofil / post profile
C: tværstang / crossbar
D: skinne / slide
E: profil / bend profile

F: udhæng / projection
H: højde / height

TENDAL ONE PRO



Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner
for produkt salg i Danmark

